


# LSK IR M

Cuplaj cu gheare (aer)

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Tip constructiv	Cuplaje cu filet interior cu gheare
Tip constructiv - element suplimentar	cu came duble de siguranță
Racord 1	Filete cilindrice interioare BSP
Racord 2	Cuplaj cu gheare
Formă de etanșare 2	Garnitură din alamă cu inserție de cauciuc
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	95 °C
Material	Fontă
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

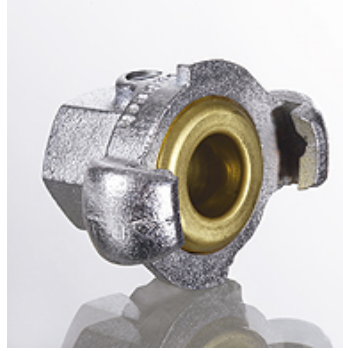

## Indicație

Pe post de contracuplaj, utilizați un cuplaj cu garnitură din cauciuc.

## Articol

Denumire	Filet de conectare	Distanță între came (mm)	Presiune de lucru bar
LSK NW 13 IR M	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR M	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR M	G 1" -11	42	PN 10

## Piese de schimb

LSK HOOS	Șurub de susținere pentru cuplajul cu gheare
LSK MOOH	Manșon din alamă pentru cuplaj cu gheare
LSK SOOR	Inel de furtun pentru cuplaje cu gheare