


# SNK 45 KA M

Niplu lubrifiere conic (hexagonal), unghi 45°

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|  |   |
|--|---|
| <b>Racord 1</b>                              | Filet metric exterior conic                     |
| <b>Formă de etanșare 1</b>                   | cu etanșare pe filet                            |
| <b>Racord 2</b>                              | Niplu de lubrifiere                             |
| <b>Tip constructiv</b>                       | Nipluri conice de lubrifiere                    |
| <b>Tip constructiv - element suplimentar</b> | Design cu muchii                                |
| <b>Forma constructivă</b>                    | Racord 45°                                      |
| <b>Standard</b>                              | DIN 71412                                       |
| <b>Caracteristică suplimentară</b>           | Diametrul capului niplului de lubrifiere 6,5 mm |
| <b>Material</b>                              | Oțel  |
| <b>Protecția suprafeței</b>                  | acoperire galvanică                             |

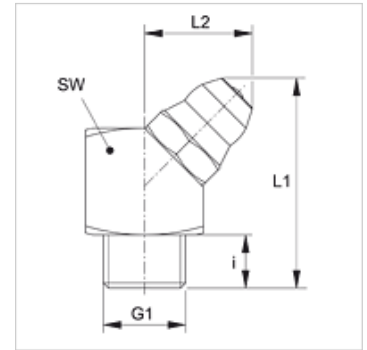

## Articol

| Denumire          | G1         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|-------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 45 KA M06-1.0 | M 6 x 1 K  | 5,5       | 20,2       | 10,5       | 9          |
| SNK 45 KA M08-1.0 | M 8 x 1 K  | 5,5       | 20,2       | 10,5       | 9          |
| SNK 45 KA M10-1.0 | M 10 x 1 K | 5,5       | 20,5       | 11,0       | 11         |