
SNK 45 KU M

Niplu lubrifiere conic, bilă, unghi 45°

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior conic
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet
Racord 2	Niplu de lubrifiere
Tip constructiv	Nipluri conice de lubrifiere
Tip constructiv - element suplimentar	Design sferic
Forma constructivă	Racord 45°
Standard	DIN 71412
Caracteristică suplimentară	Diametrul capului niplului de lubrifiere 6,5 mm
Material	Oțel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



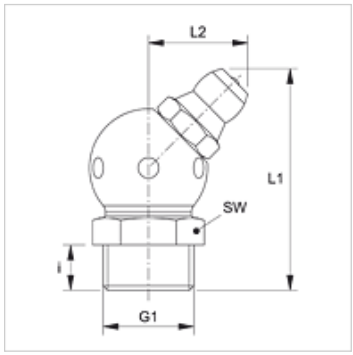

Articol

Denumire	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
SNK 45 KU M05-0.8	M 5 x 0.8 K	5,5	23,5	10,5	9
SNK 45 KU M06-1.0	M 6 x 1 K	5,5	23,5	10,5	9
SNK 45 KU M08-1.0	M 8 x 1 K	5,5	23,5	10,5	9
SNK 45 KU M10-1.0	M 10 x 1 K	5,5	25,0	11,5	11

Variante produs

SNK 45 KU M V2

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.