


SNK 90 KA R

Niplu lubrifiere conic (hexagonal), unghi 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------------------------|---|
| Racord 1 | Filete conice exterioare BSPT |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 | Niplu de lubrifiere |
| Tip constructiv | Nipluri conice de lubrifiere |
| Tip constructiv - element suplimentar | Design cu muchii |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Standard | DIN 71412 |
| Caracteristică suplimentară | Diametrul capului niplului de lubrifiere 6,5 mm |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

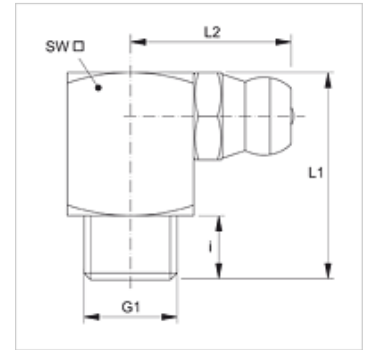

Articol

| Denumire | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|----------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 90 KA R1/8 | R 1/8" K | 5,5 | 19 | 15 | 11 |