3 BKHL L / 3 BKHS L


Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1 - 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1 - 3	Con interior 24°
Gaură	Formă de L
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecția suprafeței	brunat



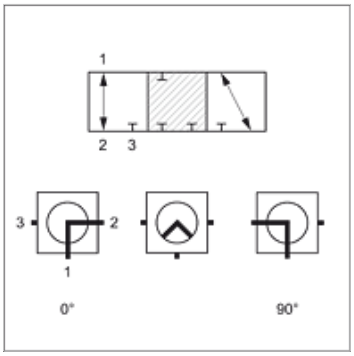

Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

Denumire	DN*	Seria	pentru Ø exterior țeavă (mm)	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	pozitiv (închis)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	pozitiv (închis)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	pozitiv (închis)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	pozitiv (închis)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	pozitiv (închis)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	pozitiv (închis)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	pozitiv (închis)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	pozitiv (închis)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	pozitiv (închis)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	pozitiv (închis)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	pozitiv (închis)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	pozitiv (închis)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	pozitiv (închis)	7,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	pozitiv (închis)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	pozitiv (închis)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	pozitiv (închis)	11,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	pozitiv (închis)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	pozitiv (închis)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	pozitiv (închis)	30,0	PN 350	17	1,5

DN = diametru nominal – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Piese de schimb

BK ANSCHLAG	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.