


# 3 BKHL LK / 3 BKHS LK

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1 - 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1 - 3	Con interior 24°
Forma constructivă	Execuție compactă
Gaură	Formă de L
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecția suprafeței	brunat

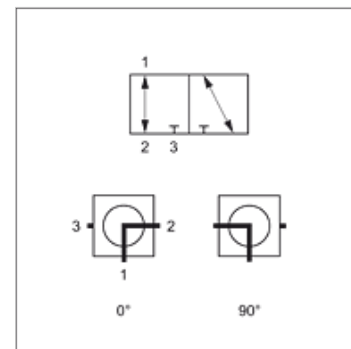

## Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

## Articol

Denumire	DN*	Seria	pentru Ø exterior țevă (mm)	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negativ (deschis)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negativ (deschis)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negativ (deschis)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negativ (deschis)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negativ (deschis)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negativ (deschis)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negativ (deschis)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negativ (deschis)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negativ (deschis)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negativ (deschis)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negativ (deschis)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negativ (deschis)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negativ (deschis)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negativ (deschis)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negativ (deschis)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negativ (deschis)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = diametru nominal - Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - LW = lățime liberă - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - SW = deschiderea cheii - SF = factorul de siguranță

## Variante produs

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc, acoperire galvanică

## Piese de schimb

BK ANSCHLAG	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă