


# 3 BKHL LK / 3 BKHS LK

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Racord 1 - 3            | Filet metric exterior cilindric  |
| Formă de etanșare 1 - 3 | Con interior 24°   |
| Forma constructivă      | Execuție compactă  |
| Gaură                   | Formă de L   |
| Cursă de cuplare        | 0°; 90°  |
| Temperatură min.        | -10 °C   |
| Temperatură max.        | 80 °C  |
| Material                | Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel<br>Garnitură sferică din POM<br>Inel O din NBR |
| Protecția suprafeței    | brunat   |

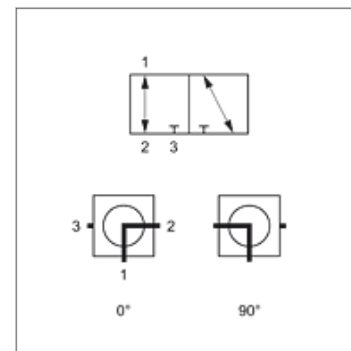

## Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

## Articol

| Denumire     | DN* | Seria | pentru Ø exterior țevă (mm) | Filet de conectare | Acoperire         | LW (mm) | Presiune de lucru bar | SW (mm) | SF* |
|--------------|-----|-------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|-----|
| 3 BKHL 04 LK | 4   | L     | 6                           | M 12x1,5           | negativ (deschis) | 5,0     | PN 400                | 9       | 1,5 |
| 3 BKHL 06 LK | 6   | L     | 8                           | M 14x1,5           | negativ (deschis) | 6,0     | PN 400                | 9       | 1,5 |
| 3 BKHL 08 LK | 8   | L     | 10                          | M 16x1,5           | negativ (deschis) | 7,0     | PN 400                | 9       | 1,5 |
| 3 BKHL 10 LK | 10  | L     | 12                          | M 18x1,5           | negativ (deschis) | 9,0     | PN 400                | 9       | 1,5 |
| 3 BKHL 13 LK | 12  | L     | 15                          | M 22x1,5           | negativ (deschis) | 11,5    | PN 350                | 9       | 1,5 |
| 3 BKHL 16 LK | 16  | L     | 18                          | M 26x1,5           | negativ (deschis) | 14,0    | PN 350                | 12      | 1,5 |
| 3 BKHL 20 LK | 19  | L     | 22                          | M 30x2             | negativ (deschis) | 18,0    | PN 350                | 14      | 1,5 |
| 3 BKHL 25 LK | 25  | L     | 28                          | M 36x2             | negativ (deschis) | 22,0    | PN 350                | 14      | 1,5 |
| 3 BKHS 04 LK | 4   | S     | 8                           | M 16x1,5           | negativ (deschis) | 5,0     | PN 400                | 9       | 1,5 |
| 3 BKHS 06 LK | 6   | S     | 10                          | M 18x1,5           | negativ (deschis) | 6,0     | PN 400                | 9       | 1,5 |
| 3 BKHS 08 LK | 8   | S     | 12                          | M 20x1,5           | negativ (deschis) | 7,0     | PN 400                | 9       | 1,5 |
| 3 BKHS 10 LK | 10  | S     | 14                          | M 22x1,5           | negativ (deschis) | 9,0     | PN 400                | 9       | 1,5 |
| 3 BKHS 13 LK | 12  | S     | 16                          | M 24x1,5           | negativ (deschis) | 11,5    | PN 350                | 9       | 1,5 |
| 3 BKHS 16 LK | 16  | S     | 20                          | M 30x2             | negativ (deschis) | 14,0    | PN 350                | 12      | 1,5 |
| 3 BKHS 20 LK | 19  | S     | 25                          | M 36x2             | negativ (deschis) | 18,0    | PN 350                | 14      | 1,5 |
| 3 BKHS 25 LK | 25  | S     | 30                          | M 42x2             | negativ (deschis) | 22,0    | PN 350                | 14      | 1,5 |

DN = diametru nominal - Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - LW = lățime liberă - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - SW = deschiderea cheii - SF = factorul de siguranță

## Variante produs

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc, acoperire galvanică

## Piese de schimb

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| BK ANSCHLAG      | Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă |
| BK GEKR GRIFF SW | Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă   |