3 BKHL LK / 3 BKHS LK


Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1 - 3	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1 - 3	Con interior 24°
Forma constructivă	Execuție compactă
Gaură	Formă de L
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecția suprafeței	brunat



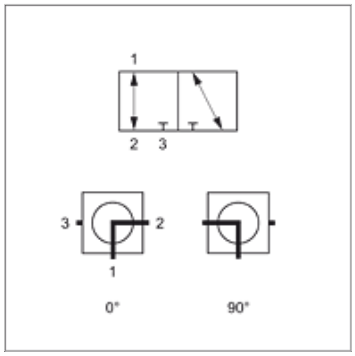

Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

Denumire	DN*	Seria	pentru Ø exterior țeavă (mm)	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 LK	4	L	6	M 12x1,5	negativ (deschis)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 06 LK	6	L	8	M 14x1,5	negativ (deschis)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 08 LK	8	L	10	M 16x1,5	negativ (deschis)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 10 LK	10	L	12	M 18x1,5	negativ (deschis)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHL 13 LK	12	L	15	M 22x1,5	negativ (deschis)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHL 16 LK	16	L	18	M 26x1,5	negativ (deschis)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHL 20 LK	19	L	22	M 30x2	negativ (deschis)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHL 25 LK	25	L	28	M 36x2	negativ (deschis)	22,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 04 LK	4	S	8	M 16x1,5	negativ (deschis)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 06 LK	6	S	10	M 18x1,5	negativ (deschis)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 08 LK	8	S	12	M 20x1,5	negativ (deschis)	7,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 10 LK	10	S	14	M 22x1,5	negativ (deschis)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKHS 13 LK	12	S	16	M 24x1,5	negativ (deschis)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKHS 16 LK	16	S	20	M 30x2	negativ (deschis)	14,0	PN 350	12	1,5
3 BKHS 20 LK	19	S	25	M 36x2	negativ (deschis)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKHS 25 LK	25	S	30	M 42x2	negativ (deschis)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = diametru nominal – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Variante produs

3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc, acoperire galvanică

Piese de schimb

BK ANSCHLAG	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.