
3 BKR LK

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

Caracteristici

Racord 1 - 3	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanşare 1 - 3	pentru cep de înşurubare cu formele A, B şi dacă este cazul forma E.
Forma constructivă	Execuţie compactă
Gaură	Formă de L
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă, bilă şi ax de comandă din oţel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecţia suprafeţei	brunat



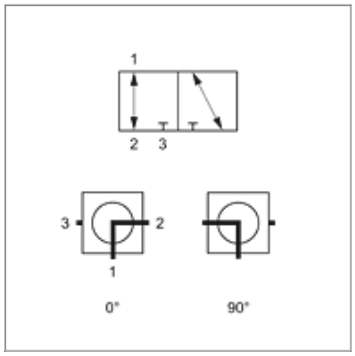

Indicaţie

Vă rugăm respectaţi instrucţiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectaţi datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK	4	G 1/8" -28	negativ (deschis)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK	6	G 1/4" -19	negativ (deschis)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK	10	G 3/8" -19	negativ (deschis)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK	12	G 1/2" -14	negativ (deschis)	11,5	PN 350	9	1,5
3 BKR 20 LK	19	G 3/4" -14	negativ (deschis)	18,0	PN 350	14	1,5
3 BKR 25 LK	25	G 1" -11	negativ (deschis)	22,0	PN 350	14	1,5

DN = diametru nominal – LW = lăţime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranţă

Variante produs

3 BKR LK VZ	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc, acoperire galvanică

Piese de schimb

BK ANSCHLAG	Şaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.