
3 BKR LK VZ

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

Caracteristici

Racord 1 - 3	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1 - 3	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E.
Forma constructivă	Execuție compactă
Gaură	Formă de L
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



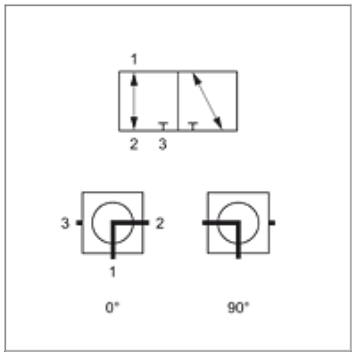

Indicație

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.
Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 LK VZ	4	G 1/8" -28	negativ (deschis)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 LK VZ	6	G 1/4" -19	negativ (deschis)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 LK VZ	10	G 3/8" -19	negativ (deschis)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 LK VZ	12	G 1/2" -14	negativ (deschis)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = diametru nominal – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Variante produs

3 BKR LK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc, brunat

Piese de schimb

BK ANSCHLAG	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.