
# 3 BKR LK VZ

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1 - 3** | Filete cilindrice interioare BSP |
| **Formă de etanșare 1 - 3** | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E. |
| **Forma constructivă** | Execuție compactă |
| **Gaură** | Formă de L |
| **Cursă de cuplare** | 0°; 90° |
| **Temperatură min.** | -10 °C |
| **Temperatură max.** | 80 °C |
| **Material** | Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



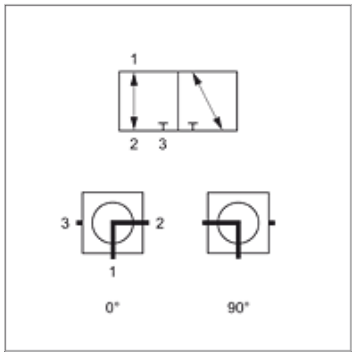


## Indicație

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.
Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

## Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Acoperire | LW (mm) | Presiune de lucru bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKR 04 LK VZ** | 4 | G 1/8" -28 | negativ (deschis) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 06 LK VZ** | 6 | G 1/4" -19 | negativ (deschis) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 10 LK VZ** | 10 | G 3/8" -19 | negativ (deschis) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 13 LK VZ** | 12 | G 1/2" -14 | negativ (deschis) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |

DN = diametru nominal – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **3 BKR LK** | Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc, brunat |

## Piese de schimb

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*