
3 BKR T

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

Caracteristici

Racord 1 - 3	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanşare 1 - 3	pentru cep de înşurubare cu formele A, B şi dacă este cazul forma E.
Gaură	Formă de T
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă, bilă şi ax de comandă din oţel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecţia suprafeţei	brunat



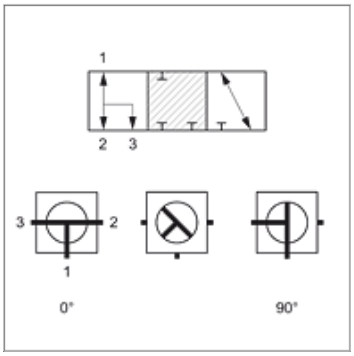

Indicaţie

Vă rugăm respectaţi instrucţiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectaţi datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 T	4	G 1/8" -28	pozitiv (închis)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 06 T	6	G 1/4" -19	pozitiv (închis)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKR 10 T	10	G 3/8" -19	pozitiv (închis)	7,5	PN 500	14	1,5
3 BKR 13 T	12	G 1/2" -14	pozitiv (închis)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKR 20 T	19	G 3/4" -14	pozitiv (închis)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKR 25 T	25	G 1" -11	pozitiv (închis)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 32 T	31	G 1.1/4" -11	pozitiv (închis)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKR 40 T	38	G 1.1/2" -11	pozitiv (închis)	33,0	PN 63	22	1,5

DN = diametru nominal – LW = lăţime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranţă

Piese de schimb

BK ANSCHLAG	Şaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.