
3 BKR TK

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

Caracteristici

Racord 1 - 3	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanşare 1 - 3	pentru cep de înşurubare cu formele A, B şi dacă este cazul forma E.
Forma constructivă	Execuţie compactă
Gaură	Formă de T
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă, bilă şi ax de comandă din oţel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecţia suprafeţei	brunat



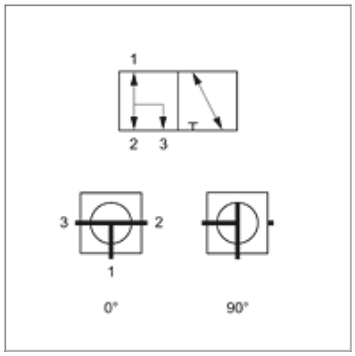

Indicaţie

Vă rugăm respectaţi instrucţiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectaţi datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
3 BKR 04 TK	4	G 1/8" -28	negativ (deschis)	5,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 06 TK	6	G 1/4" -19	negativ (deschis)	6,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 10 TK	10	G 3/8" -19	negativ (deschis)	9,0	PN 400	9	1,5
3 BKR 13 TK	12	G 1/2" -14	negativ (deschis)	11,5	PN 350	9	1,5

DN = diametru nominal – LW = lăţime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranţă

Variante produs

3 BKR TK VZ	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc, acoperire galvanică

Piese de schimb

BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă
BK ANSCHLAG	Şaibe opritoare pentru ventil cu bilă

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.