
# 3 BKR TK VZ

Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1 - 3** | Filete cilindrice interioare BSP |
| **Formă de etanşare 1 - 3** | pentru cep de înşurubare cu formele A, B şi dacă este cazul forma E. |
| **Forma constructivă** | Execuţie compactă |
| **Gaură** | Formă de T |
| **Cursă de cuplare** | 0°; 90° |
| **Temperatură min.** | -10 °C |
| **Temperatură max.** | 80 °C |
| **Material** | Carcasă, bilă şi ax de comandă din oţel<br>Garnitură sferică din POM<br>Inel O din NBR |
| **Protecţia suprafeţei** | acoperire galvanică |



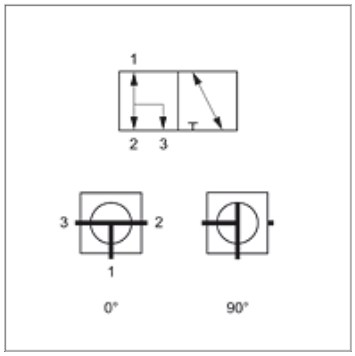


## Indicaţie

Vă rugăm respectaţi instrucţiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectaţi datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

## Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Acoperire | LW (mm) | Presiune de lucru bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 BKR 04 TK VZ** | 4 | G 1/8" -28 | negativ (deschis) | 5,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 06 TK VZ** | 6 | G 1/4" -19 | negativ (deschis) | 6,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 10 TK VZ** | 10 | G 3/8" -19 | negativ (deschis) | 9,0 | PN 400 | 9 | 1,5 |
| **3 BKR 13 TK VZ** | 12 | G 1/2" -14 | negativ (deschis) | 11,5 | PN 350 | 9 | 1,5 |

DN = diametru nominal – LW = lăţime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranţă

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **3 BKR TK** | Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc, brunat |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*