
# 3 SKR LK VZ

Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1 - 3** | Filete cilindrice interioare BSP |
| **Formă de etanșare 1 - 3** | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E. |
| **Forma constructivă** | Execuție compactă |
| **Gaură** | Formă de L |
| **Cursă de cuplare** | 0°; 90° |
| **Temperatură min.** | -10 °C |
| **Temperatură max.** | 80 °C |
| **Material** | Carcasă din oțel forjabil<br>Bilă și ax de comandă din oțel<br>Garnitură sferică din POM<br>Inel O din NBR |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



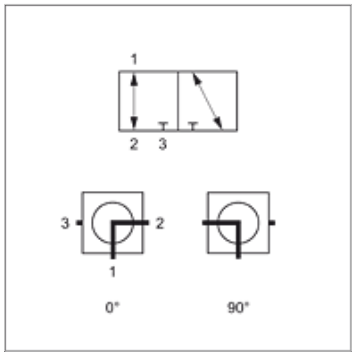


## Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.
Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

## Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Acoperire | LW (mm) | Presiune de lucru bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 SKR 20 LK VZ** | 19 | G 3/4" -14 | negativ (deschis) | 18 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **3 SKR 25 LK VZ** | 25 | G 1" -11 | negativ (deschis) | 22 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = diametru nominal – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – LW = lățime liberă – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

## Piese de schimb

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*