


# 3 SKR TK VZ

Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1 - 3</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1 - 3</b>	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E.
<b>Tip constructiv</b>	Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată
<b>Gaură</b>	Formă de T
<b>Cursă de cuplare</b>	0°; 90°
<b>Temperatură min.</b>	-10 °C
<b>Temperatură max.</b>	80 °C
<b>Material</b>	Carcasă din oțel forjabil Bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
<b>Protecția suprafeței</b>	acoperire galvanică

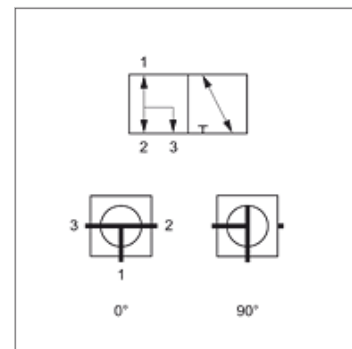

## Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

## Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
<b>3 SKR 20 TK VZ</b>	19	G 3/4" -14	negativ (deschis)	20	PN 350	14	1,5
<b>3 SKR 25 TK VZ</b>	25	G 1" -11	negativ (deschis)	24	PN 350	14	1,5

DN = diametru nominal – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

## Variante produs

**3 SKR TK** Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată, brunat

## Piese de schimb

<b>BK ANSCHLAG</b>	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă