
3 SKR TK VZ

Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată

Caracteristici

Racord 1 - 3	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1 - 3	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E.
Tip constructiv	Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată
Gaură	Formă de T
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă din oțel forjabil Bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



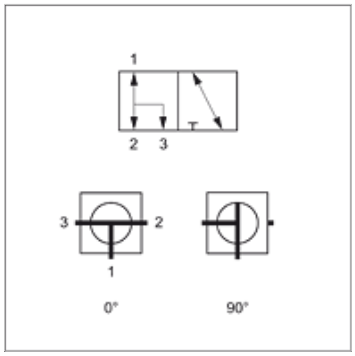

Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.
Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
3 SKR 20 TK VZ	19	G 3/4" -14	negativ (deschis)	20	PN 350	14	1,5
3 SKR 25 TK VZ	25	G 1" -11	negativ (deschis)	24	PN 350	14	1,5

DN = diametru nominal – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Variante produs

3 SKR TK	Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată, brunat

Piese de schimb

BK ANSCHLAG	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.