


# 4 BKHL L / 4 BKHS L

Ventil cu bilă pe 4 căi

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1 - 4</b>	Filet metric exterior cilindric
<b>Formă de etanșare 1 - 4</b>	Con interior 24°
<b>Gaură</b>	Formă L și orificiu de descărcare
<b>Cursă de cuplare</b>	0°; 45°; 90°
<b>Temperatură min.</b>	-10 °C
<b>Temperatură max.</b>	80 °C
<b>Material</b>	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
<b>Protecția suprafeței</b>	brunat

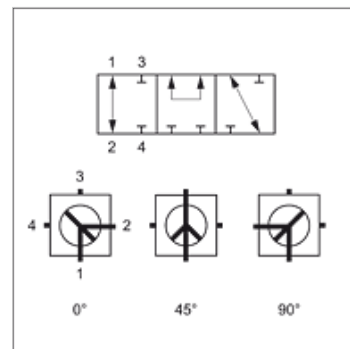

## Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

## Articol

Denumire	DN*	Seria	pentru Ø exterior țevă (mm)	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	negativ (deschis)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	negativ (deschis)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	negativ (deschis)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	negativ (deschis)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	negativ (deschis)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	negativ (deschis)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	negativ (deschis)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	negativ (deschis)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	negativ (deschis)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	negativ (deschis)	36,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	negativ (deschis)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	negativ (deschis)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	negativ (deschis)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	negativ (deschis)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	negativ (deschis)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	negativ (deschis)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	negativ (deschis)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	negativ (deschis)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	negativ (deschis)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = diametru nominal – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

## Piese de schimb

<b>BK ANSCHLAG</b>	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă