


4 BKHL L / 4 BKHS L

Ventil cu bilă pe 4 căi

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|-------------------------|--|
| Racord 1 - 4 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 - 4 | Con interior 24° |
| Gaură | Formă L și orificiu de descărcare |
| Cursă de cuplare | 0°; 45°; 90° |
| Temperatură min. | -10 °C |
| Temperatură max. | 80 °C |
| Material | Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR |
| Protecția suprafeței | brunat |

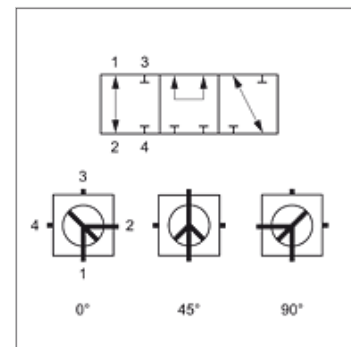

Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

| Denumire | DN* | Seria | pentru Ø exterior țevă (mm) | Filet de conectare | Acoperire | LW (mm) | Presiune de lucru bar | SW (mm) | SF* |
|-------------|-----|-------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------|-----------------------|---------|-----|
| 4 BKHL 04 L | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | negativ (deschis) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHL 06 L | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | negativ (deschis) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHL 08 L | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | negativ (deschis) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHL 10 L | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | negativ (deschis) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHL 13 L | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | negativ (deschis) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHL 16 L | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | negativ (deschis) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 20 L | 19 | L | 22 | M 30x2 | negativ (deschis) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 25 L | 25 | L | 28 | M 36x2 | negativ (deschis) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 32 L | 31 | L | 35 | M 45x2 | negativ (deschis) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHL 40 L | 38 | L | 42 | M 52x2 | negativ (deschis) | 36,0 | PN 63 | 22 | 1,5 |
| 4 BKHS 04 L | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | negativ (deschis) | 5,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHS 06 L | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | negativ (deschis) | 6,0 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| 4 BKHS 08 L | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | negativ (deschis) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHS 10 L | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | negativ (deschis) | 9,0 | PN 500 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHS 13 L | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | negativ (deschis) | 12,5 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| 4 BKHS 16 L | 16 | S | 20 | M 30x2 | negativ (deschis) | 12,5 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHS 20 L | 19 | S | 25 | M 36x2 | negativ (deschis) | 19,0 | PN 400 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHS 25 L | 25 | S | 30 | M 42x2 | negativ (deschis) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |
| 4 BKHS 32 L | 31 | S | 38 | M 52x2 | negativ (deschis) | 24,0 | PN 350 | 17 | 1,5 |

DN = diametru nominal – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Piese de schimb

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| BK ANSCHLAG | Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă |
| BK GEKR GRIFF SW | Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă |