


# 4 BKHL T / 4 BKHS T

Ventil cu bilă pe 4 căi

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1 - 4	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1 - 4	Con interior 24°
Gaură	Formă de T
Cursă de cuplare	0°; 90°; 180°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecția suprafeței	brunat

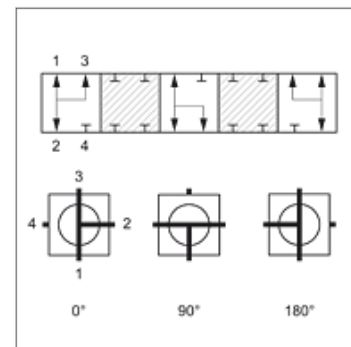

## Indicație

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

## Articol

Denumire	DN*	Seria	pentru Ø exterior țevă (mm)	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 T	4	L	6	M 12x1,5	pozitiv (închis)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 T	6	L	8	M 14x1,5	pozitiv (închis)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 T	8	L	10	M 16x1,5	pozitiv (închis)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 T	10	L	12	M 18x1,5	pozitiv (închis)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 T	12	L	15	M 22x1,5	pozitiv (închis)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 T	16	L	18	M 26x1,5	pozitiv (închis)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 T	19	L	22	M 30x2	pozitiv (închis)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 T	25	L	28	M 36x2	pozitiv (închis)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 T	31	L	35	M 45x2	pozitiv (închis)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 T	38	L	42	M 52x2	pozitiv (închis)	36,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 T	4	S	8	M 16x1,5	pozitiv (închis)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 T	6	S	10	M 18x1,5	pozitiv (închis)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 T	8	S	12	M 20x1,5	pozitiv (închis)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 T	10	S	14	M 22x1,5	pozitiv (închis)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 T	12	S	16	M 24x1,5	pozitiv (închis)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 T	16	S	20	M 30x2	pozitiv (închis)	12,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 T	19	S	25	M 36x2	pozitiv (închis)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 T	25	S	30	M 42x2	pozitiv (închis)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 T	38	S	38	M 52x2	pozitiv (închis)	24,0	PN 350	17	1,5

DN = diametru nominal – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

## Piese de schimb

BK ANSCHLAG	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă