
4 BKR L

Ventil cu bilă pe 4 căi

Caracteristici

Racord 1 - 4	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1 - 4	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
Gaură	Formă L și orificiu de descărcare
Cursă de cuplare	0°; 45°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecția suprafeței	brunat



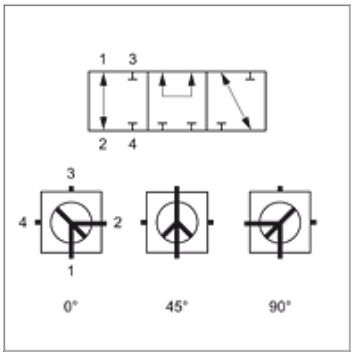

Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Acoperire	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
4 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	negativ (deschis)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	negativ (deschis)	6,0	PN 500	12	1,5
4 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	negativ (deschis)	9,0	PN 500	14	1,5
4 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	negativ (deschis)	12,5	PN 400	14	1,5
4 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	negativ (deschis)	19,0	PN 400	17	1,5
4 BKR 25 L	25	G 1" -11	negativ (deschis)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	negativ (deschis)	24,0	PN 350	17	1,5
4 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	negativ (deschis)	36,0	PN 63	22	1,5

DN = diametru nominal – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Piese de schimb

BK ANSCHLAG	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.