BK GEKR GRIFF SW


Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă

HANSA-FLEX

Caracteristici

Forma constructivă	cotit
Material	de la deschiderea 17 din oțel până la deschiderea 17 din aliaj de zinc turnat sub presiune
adecvat pentru	Robinete de oprire cu bilă



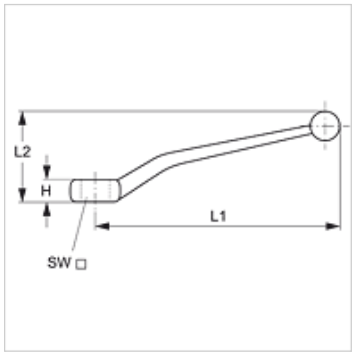

Articol

Denumire	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
BK GEKR GRIFF SW 9	8,7	107,0	36,0	9
BK GEKR GRIFF SW 12	12,0	165,0	65,0	12
BK GEKR GRIFF SW 14	12,0	165,0	65,0	14
BK GEKR GRIFF SW 17	14,0	211,0	66,0	17

este piesă de schimb pentru următoarele produse

4 BKHL T / 4 BKHS T	Ventil cu bilă pe 4 căi
3 BKHL LK / 3 BKHS LK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKHL T / 3 BKHS T	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKHL L / 3 BKHS L	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKHL TK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
SK SF GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată
SK SF / SK SF6	Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată
3 BKR L	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKR LK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKR T	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKR TK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
BK GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
4 BKHL L / 4 BKHS L	Ventil cu bilă pe 4 căi
BKHL / BKHS	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
4 BKHL X / 4 BKHS X	Ventil cu bilă pe 4 căi
BKN	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
BKR	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
3 SKR LK VZ	Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată
3 SKR TK	Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată
4 BKR L	Ventil cu bilă pe 4 căi
4 BKR T	Ventil cu bilă pe 4 căi
4 BKR X	Ventil cu bilă pe 4 căi
BK SF / BK SF6	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
BK SF GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
SK GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.