


# BK GEKR GRIFF SW

Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Forma constructivă	cotit
Material	de la deschiderea 17 din oțel până la deschiderea 17 din aliaj de zinc turnat sub presiune
adekvat pentru	Robinete de oprire cu bilă

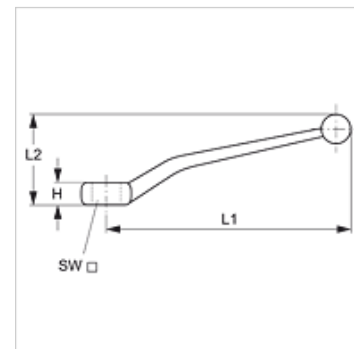

## Articol

Denumire	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
BK GEKR GRIFF SW 9	8,7	107,0	36,0	9
BK GEKR GRIFF SW 12	12,0	165,0	65,0	12
BK GEKR GRIFF SW 14	12,0	165,0	65,0	14
BK GEKR GRIFF SW 17	14,0	211,0	66,0	17

## este piesă de schimb pentru următoarele produse

4 BKHL T / 4 BKHS T	Ventil cu bilă pe 4 căi
3 BKHL LK / 3 BKHS LK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKHL T / 3 BKHS T	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKHL L / 3 BKHS L	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKHL TK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
SK SF GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată
SK SF / SK SF6	Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată
3 BKR L	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKR LK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKR T	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
3 BKR TK	Ventil cu bilă pe 3 căi în variantă bloc
BK GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
4 BKHL L / 4 BKHS L	Ventil cu bilă pe 4 căi
BKHL / BKHS	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
4 BKHL X / 4 BKHS X	Ventil cu bilă pe 4 căi
BKN	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
BKR	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
3 SKR LK VZ	Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată
3 SKR TK	Ventil cu bilă pe 3 căi, varianta forjată
4 BKR L	Ventil cu bilă pe 4 căi
4 BKR T	Ventil cu bilă pe 4 căi
4 BKR X	Ventil cu bilă pe 4 căi
BK SF / BK SF6	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
BK SF GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc
SK GFS	Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată