


BKHL VZ / BKHS VZ

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc

Caracteristici

| | |
|--------------------------------|--|
| Racord 1 + 2 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 + 2 | Con interior 24° |
| Cursă de cuplare | 0°; 90° |
| Temperatură min. | -20 °C |
| Temperatură max. | 60 °C |
| Material | Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din poliamidă Inel O din NBR |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

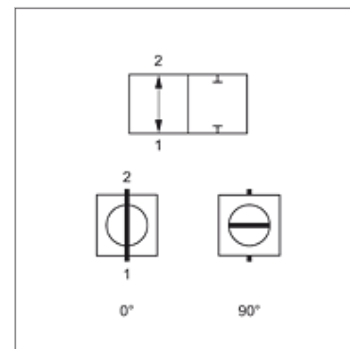

Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

| Denumire | DN* | Seria | pentru Ø exterior țevă (mm) | Filet de conectare | LW (mm) | Presiune de lucru bar | SW (mm) | SF* |
|-------------------|-----|-------|-----------------------------|--------------------|---------|-----------------------|---------|-----|
| BKHL 04 VZ | 4 | L | 6 | M 12x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 06 VZ | 6 | L | 8 | M 14x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 08 VZ | 8 | L | 10 | M 16x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 10 VZ | 10 | L | 12 | M 18x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 13 VZ | 12 | L | 15 | M 22x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHL 16 VZ | 16 | L | 18 | M 26x1,5 | 13 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| BKHL 20 VZ | 19 | L | 22 | M 30x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKHL 25 VZ | 25 | L | 28 | M 36x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHL 32 VZ | 31 | L | 35 | M 45x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHL 40 VZ | 38 | L | 42 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHS 04 VZ | 4 | S | 8 | M 16x1,5 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 06 VZ | 6 | S | 10 | M 18x1,5 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 08 VZ | 8 | S | 12 | M 20x1,5 | 8 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 10 VZ | 10 | S | 14 | M 22x1,5 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 13 VZ | 12 | S | 16 | M 24x1,5 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| BKHS 16 VZ | 16 | S | 20 | M 30x2 | 15 | PN 500 | 12 | 1,5 |
| BKHS 20 VZ | 19 | S | 25 | M 36x2 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| BKHS 25 VZ | 25 | S | 30 | M 42x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| BKHS 32 VZ | 31 | S | 38 | M 52x2 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = diametru nominal – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Variante produs

| | |
|--------------------------|---|
| BKHL / BKHS | Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc, brunat |
| BKHL VA / BKHS VA | Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc, Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel special |