
BKN

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc

Caracteristici

Racord 1 + 2	Filete NPT interioare
Formă de etanșare 1 + 2	cu etanșare pe filet
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-20 °C
Temperatură max.	60 °C
Material	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din poliamidă Inel O din NBR
Protecția suprafeței	brunat



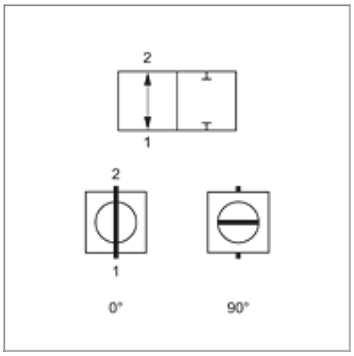

Indicație

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.
Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
BKN 06	6	NPT 1/4" -18	6	PN 500	9	1,5
BKN 10	10	NPT 3/8" -18	10	PN 500	9	1,5
BKN 13	12	NPT 1/2" -14	13	PN 500	9	1,5
BKN 20	19	NPT 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKN 25	25	NPT 1" -11,5	24	PN 350	14	1,5
BKN 32	31	NPT 1.1/4" -11,5	24	PN 350	14	1,5

DN = diametru nominal – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Piese de schimb

BK ANSCHLAG	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.