
# BKR HR ND

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă cu presiune joasă

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete cilindrice interioare BSP |
| **Racord 2** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Cursă de cuplare** | 0°; 90° |
| **Domeniu de temperaturi** | Aer: - 20 °C până la + 150 °C<br>Apă: de la 0 °C până la + 150 °C |
| **Material** | Carcasă din alamă<br>Mâner din aluminiu<br>Bilă din alamă, cromată dur<br>Garnitură sferică din PTFE |
| **Protecția suprafeței** | nichelat |



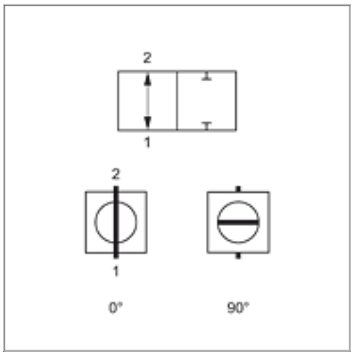


## Indicație

Datele referitoare la presiune sunt valabile numai pentru temperaturi între 0 °C și + 25 °C; în cazul temperaturilor mai mari, reduceți presiunea.

## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | Presiune de lucru (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 HR ND** | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| **BKR 10 HR ND** | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| **BKR 13 HR ND** | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 HR ND** | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 HR ND** | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| **BKR 32 HR ND** | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| **BKR 40 HR ND** | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| **BKR 50 HR ND** | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = diametru nominal – SF = factorul de siguranță – SW = deschiderea cheii – BD = presiunea de lucru

## Piese de schimb

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | Mâner pentru ventil cu bilă ND |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*