
BKR ND DVGW

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă cu presiune joasă

Caracteristici

Racord 1 + 2	Filete cilindrice interioare BSP
Cursă de cuplare	0°; 90°
Caracteristică suplimentară	Avizare DVGW pentru gaz
Domeniu de temperaturi	Apă: de la 0 °C până la + 120 °C Gaz: - 20 °C până la + 60 °C Altele: - 20 °C până la + 150 °C
Medii	Gaz din rețeaua urbană, gaz lichefiat, gaz metan apă rece și caldă, uleiuri Aer comprimat și hidrocarburi generale
Material	Garnitură dublă din inele O din elastomeri Carcasă din alamă Mâner din oțel și protecție galbenă din plastic Bilă din alamă, cromată dur
Protecţia suprafeţei	nichelat



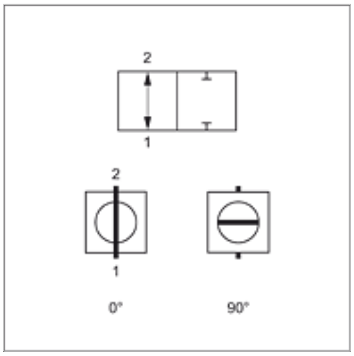

Indicaţie

Datele referitoare la presiune sunt valabile numai pentru temperaturi între 0 °C și + 25 °C; în cazul temperaturilor mai mari, reduceți presiunea.

Indicaţii referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

Articol

Denumire	DN*	BD* pentruu gaz (bar)	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)
BKR 06 ND DVGW	6	5	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND DVGW	10	5	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND DVGW	12	5	G 1/2" -14	63,0
BKR 20 ND DVGW	19	5	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND DVGW	25	5	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND DVGW	31	5	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND DVGW	38	5	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND DVGW	51	5	G 2" -11	25,0

DN = diametru nominal – BD = presiunea de lucru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.