


# BKR ND ROV

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă cu presiune joasă

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1 + 2</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 1 + 2</b>	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
<b>Cursă de cuplare</b>	0°; 90°
<b>Domeniu de temperaturi</b>	Apă: de la 0 °C până la + 130 °C Aer: - 20 °C până la + 130 °C
<b>Material</b>	Carcasă din alamă Mâner din aluminiu Bilă din alamă, cromată dur Garnitură sferică din PTFE
<b>Protecția suprafeței</b>	nichelat

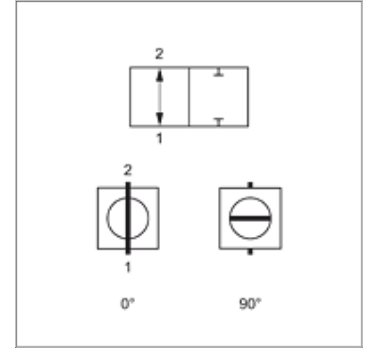

## Indicație

Datele referitoare la presiune sunt valabile numai pentru temperaturi între 0 °C și + 25 °C; în cazul temperaturilor mai mari, reduceți presiunea.

## Descriere

Cu filet exterior mai lung pentru îmbinări filetate de țevă, conform ISO 8434-1.

## Indicații referitoare comandă

Alte valori referitoare la presiune și temperatură, la cerere.

## Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	Presiune de lucru (bar)
BKR 06 ND ROV	6	G 1/4" -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = diametru nominal

## Piese de schimb

**ND GRIFF** Mâner pentru ventil cu bilă ND