
BKR VA

Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc

Caracteristici

Racord 1 + 2	Filete cilindrice interioare BSP
Formă de etanșare 1 + 2	pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-20 °C
Temperatură max.	60 °C
Material	Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel special Garnitură sferică din POM Inel O din NBR



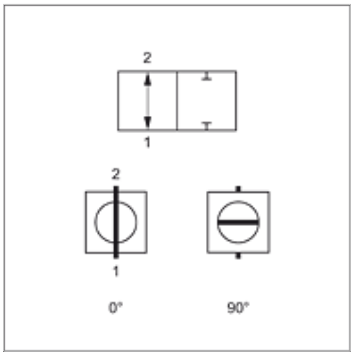

Indicație

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.
Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Articol

Denumire	DN*	Filet de conectare	LW (mm)	Presiune de lucru bar	SW (mm)	SF*
BKR 06 VA	6	G 1/4" -19	6	PN 400	9	1,5
BKR 10 VA	10	G 3/8" -19	10	PN 400	9	1,5
BKR 13 VA	12	G 1/2" -14	13	PN 400	9	1,5
BKR 20 VA	19	G 3/4" -14	20	PN 400	14	1,5
BKR 25 VA	25	G 1" -11	24	PN 400	14	1,5
BKR 32 VA	31	G 1.1/4" -11	32	PN 400	17	1,5
BKR 40 VA	38	G 1.1/2" -11	38	PN 400	17	1,5

DN = diametru nominal – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – LW = lățime liberă – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Variante produs

BKR	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc, brunat
BKR VZ	Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc, acoperire galvanică

Accesorii

BK ANSCHLAG	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă
BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.