# BKR VZ


Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1 + 2** | Filete cilindrice interioare BSP |
| **Formă de etanșare 1 + 2** | pentru cep de înșurubare cu formele A, B și dacă este cazul forma E |
| **Cursă de cuplare** | 0°; 90° |
| **Temperatură min.** | -10 °C |
| **Temperatură max.** | 80 °C |
| **Material** | Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel<br>Garnitură sferică din poliamidă<br>Inel O din NBR |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



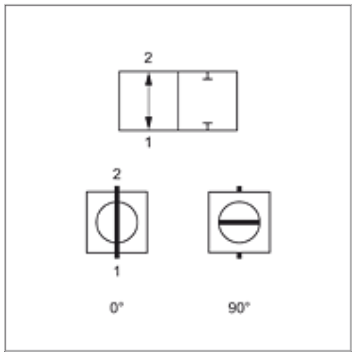


## Indicație

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

## Articol

| Denumire | DN* | Filet de conectare | LW (mm) | Presiune de lucru bar | SW (mm) | SF* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BKR 04 VZ** | 4 | G 1/8" -28 | 5 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKR 06 VZ** | 6 | G 1/4" -19 | 6 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKR 10 VZ** | 10 | G 3/8" -19 | 10 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKR 13 VZ** | 12 | G 1/2" -14 | 13 | PN 500 | 9 | 1,5 |
| **BKR 20 VZ** | 19 | G 3/4" -14 | 20 | PN 400 | 14 | 1,5 |
| **BKR 25 VZ** | 25 | G 1" -11 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKR 32 VZ** | 31 | G 1.1/4" -11 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |
| **BKR 40 VZ** | 38 | G 1.1/2" -11 | 24 | PN 350 | 14 | 1,5 |

DN = diametru nominal – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **BKR** | Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc, brunat |
| **BKR VA** | Ventil cu bilă pe 2 căi în variantă bloc, Carcasă, bilă și ax de comandă din oțel special |

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **BK ANSCHLAG** | Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă |
| **BK GEKR GRIFF SW** | Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*