
SK SF / SK SF6

Ventil cu bilă pe 2 căi, varianta forjată

Caracteristici

Racord 1 + 2	Flanșă SAE
Formă de etanșare 1 + 2	cu etanșare pe suprafață cu inel O SF
Cursă de cuplare	0°; 90°
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	80 °C
Material	Carcasă din oțel forjabil Bilă și ax de comandă din oțel Garnitură sferică din POM Inel O din NBR
Protecţia suprafeţei	brunat



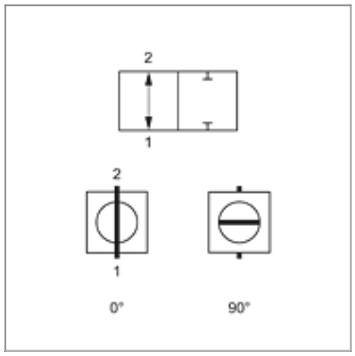

Indicaţie

Vă rugăm respectați instrucțiunile de utilizare a ventilelor cu bilă.

Vă rugăm respectați datele de presiune admisibile prevăzute pentru elementele de legătură.

Articol

Denumire	DN*	Seria de presiuni	Mărimea flanșei	LW (mm)	Presiune PN	SW (mm)	SF*
SK SF 32	31	3000 PSI	1.1/4"	32,0	250 bar	17	1,5
SK SF 40	38	3000 PSI	1.1/2"	38,0	200 bar	17	1,5
SK SF 50	51	3000 PSI	2"	47,5	200 bar	17	1,5
SK SF6 32	31	6000 PSI	1.1/4"	32,0	400 bar	17	1,5
SK SF6 40	38	6000 PSI	1.1/2"	38,0	400 bar	17	1,5
SK SF6 50	51	6000 PSI	2"	47,5	400 bar	17	1,5

DN = diametru nominal – LW = lățime liberă – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – SW = deschiderea cheii – SF = factorul de siguranță

Piese de schimb

BK GEKR GRIFF SW	Mâner (cotit) pentru ventil cu bilă
BK ANSCHLAG	Șaibe opritoare pentru ventil cu bilă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.