


LBS D

Bridă pentru țevă dublă - construcție ușoară

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------|---------------------|
| Tip constructiv | Bride de țevă dublă |
| Temperatură min. | -30 °C |
| Temperatură max. | 90 °C |
| Material | Polipropilenă |

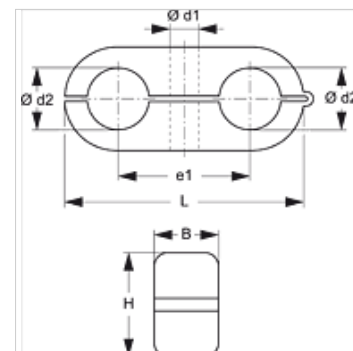

Descriere

Pentru montarea rapidă a cablurilor, furtunurilor, conductelor de ulei și de ungere. Fixare cu șuruburi.

Articol

| Denumire | Mărime bridă | Ø d1 (mm) | Ø exterior țevă d2 (mm) | Ø exterior țevă d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) |
|-------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| LBS 106 D | 1 | 6,5 | 6,0 | - | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| LBS 106.4 D | 1 | 6,5 | 6,4 | 1/4" | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| LBS 108 D | 1 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 18 | 13,5 | 32 |
| LBS 208 D | 2 | 6,5 | 8,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 209.5 D | 2 | 6,5 | 9,5 | 3/8" | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 210 D | 2 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 212 D | 2 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 212.7 D | 2 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 22 | 18,5 | 41 |
| LBS 310 D | 3 | 6,5 | 10,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 312 D | 3 | 6,5 | 12,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 312.7 D | 3 | 6,5 | 12,7 | 1/2" | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 313.5 D | 3 | 6,5 | 13,6 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 314 D | 3 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 315 D | 3 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 316 D | 3 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 318 D | 3 | 6,5 | 18,0 | - | 14,5 | 30 | 23,5 | 54 |
| LBS 414 D | 4 | 6,5 | 14,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 415 D | 4 | 6,5 | 15,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 416 D | 4 | 6,5 | 16,0 | 5/8" | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 417.2 D | 4 | 6,5 | 17,2 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 418 D | 4 | 6,5 | 18,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 419 D | 4 | 6,5 | 19,0 | 3/4" | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 420 D | 4 | 6,5 | 20,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 421.3 D | 4 | 6,5 | 21,3 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 422 D | 4 | 6,5 | 22,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |
| LBS 425.4 D | 4 | 6,5 | 25,0 | - | 14,5 | 38 | 30,5 | 69 |

Variante produs

LBS D PA Bridă de țevă dublă - construcție ușoară din PA, Poliamidă

Accesorii

LBS DP D Placă acoperire bridă de țevă dublă - construcție ușoară