


# LBS D

Bridă pentru țevă dublă - construcție ușoară

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tip constructiv  | Bride de țevă dublă |
| Temperatură min. | -30 °C              |
| Temperatură max. | 90 °C               |
| Material         | Polipropilenă       |

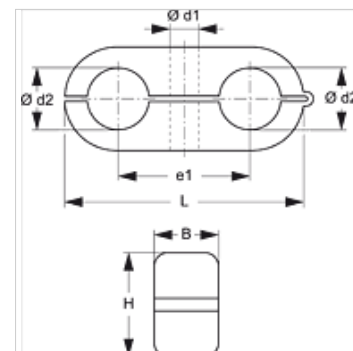

## Descriere

Pentru montarea rapidă a cablurilor, furtunurilor, conductelor de ulei și de ungere. Fixare cu șuruburi.

## Articol

| Denumire    | Mărime bridă | Ø d1<br>(mm) | Ø exterior țevă d2<br>(mm) | Ø exterior țevă d2 | B<br>(mm) | e1<br>(mm) | H<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| LBS 106 D   | 1            | 6,5          | 6,0                        | -                  | 14,5      | 18         | 13,5      | 32        |
| LBS 106.4 D | 1            | 6,5          | 6,4                        | 1/4"               | 14,5      | 18         | 13,5      | 32        |
| LBS 108 D   | 1            | 6,5          | 8,0                        | -                  | 14,5      | 18         | 13,5      | 32        |
| LBS 208 D   | 2            | 6,5          | 8,0                        | -                  | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 209.5 D | 2            | 6,5          | 9,5                        | 3/8"               | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 210 D   | 2            | 6,5          | 10,0                       | -                  | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 212 D   | 2            | 6,5          | 12,0                       | -                  | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 212.7 D | 2            | 6,5          | 12,7                       | 1/2"               | 14,5      | 22         | 18,5      | 41        |
| LBS 310 D   | 3            | 6,5          | 10,0                       | -                  | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 312 D   | 3            | 6,5          | 12,0                       | -                  | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 312.7 D | 3            | 6,5          | 12,7                       | 1/2"               | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 313.5 D | 3            | 6,5          | 13,6                       | -                  | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 314 D   | 3            | 6,5          | 14,0                       | -                  | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 315 D   | 3            | 6,5          | 15,0                       | -                  | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 316 D   | 3            | 6,5          | 16,0                       | 5/8"               | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 318 D   | 3            | 6,5          | 18,0                       | -                  | 14,5      | 30         | 23,5      | 54        |
| LBS 414 D   | 4            | 6,5          | 14,0                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 415 D   | 4            | 6,5          | 15,0                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 416 D   | 4            | 6,5          | 16,0                       | 5/8"               | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 417.2 D | 4            | 6,5          | 17,2                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 418 D   | 4            | 6,5          | 18,0                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 419 D   | 4            | 6,5          | 19,0                       | 3/4"               | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 420 D   | 4            | 6,5          | 20,0                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 421.3 D | 4            | 6,5          | 21,3                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 422 D   | 4            | 6,5          | 22,0                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |
| LBS 425.4 D | 4            | 6,5          | 25,0                       | -                  | 14,5      | 38         | 30,5      | 69        |

## Variante produs

LBS D PA Bridă de țevă dublă - construcție ușoară din PA, Poliamidă

## Accesorii

LBS DP D Placă acoperire bridă de țevă dublă - construcție ușoară