


SRS 0 SP L VZ

Placă de sudare cap la cap, respectiv placă cu filet, varianta lungă

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Tip constructiv | pentru bride de țevă simplă |
| Seria | ușor |
| Standard | DIN 3015-1 |
| Material | Oțel |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică |

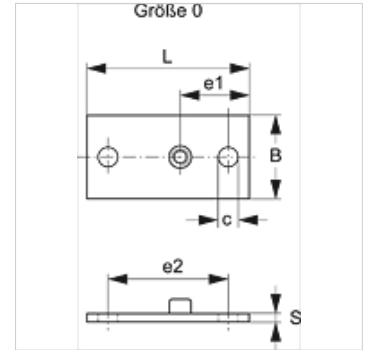

Articol

| Denumire | Mărime bridă | B (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | G | L (mm) | S (mm) |
|---------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|-----|-----------|-----------|
| SRS SP L 1 VZ | 0 | 30 | 7 | 24,5 | 44 | M 6 | 58 | 3 |

Variante produs

| | |
|---------------|--|
| SRS 0 SP L | Placă de sudare cap la cap, respectiv placă cu filet, varianta lungă, fosfatat |
| SRS 0 SP L V4 | Placă de sudare cap la cap, respectiv placă cu filet, varianta lungă, Oțel superior 1.4571 |