
SRS 1-5 D PA

Bridă dublă pentru două țevi

Caracteristici

Tip constructiv	Bride de țeavă dublă
Tip constructiv - element suplimentar	Partea interioară a bridei cu nervuri
Standard	DIN 3015-3
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	120 °C
Material	Poliamidă 6



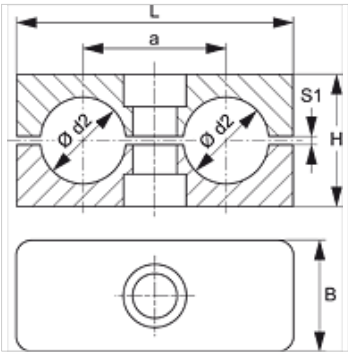

Indicație

Pentru suportul furtunurilor și cablurilor se recomandă utilizarea bridelor cu suprafață interioară netedă. Montajul se face fără pretensionare prin care se reduce înălțimea H a blocului cu dimensiunea S1 a fantei.

Descriere

Nervurile de pe suprafața interioară a bridelor acționează ca amortizor la lovire și vibrații și preiau forțele pe direcția axei țevii. Fanta între jumătăți provoacă pretensionarea țevii.

Indicații referitoare comandă

1 bucată = 2 jumătăți de bridă

Articol

Denumire	Mărime bridă	Ø exterior țeavă d2 (mm)	Ø exterior țeavă d2	a (mm)	B (mm)	H (mm)	L (mm)	S1 (mm)
SRS 106.4 D PA	1	6,4	1/4"	20	30	27	36	1,0
SRS 106 D PA	1	6,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 108 D PA	1	8,0	5/16"	20	30	27	36	1,0
SRS 109.5 D PA	1	9,5	3/8"	20	30	27	36	1,0
SRS 110 D PA	1	10,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 112 D PA	1	12,0	-	20	30	27	36	1,0
SRS 212.7 D PA	2	12,7	1/2"	29	30	26	53	1,2
SRS 213.5 D PA	2	13,5	-	29	30	26	53	1,2
SRS 214 D PA	2	14,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 215 D PA	2	15,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 216 D PA	2	16,0	5/8"	29	30	26	53	1,2
SRS 217.2 D PA	2	17,2	-	29	30	26	53	1,2
SRS 218 D PA	2	18,0	-	29	30	26	53	1,2
SRS 319 D PA	3	19,0	3/4"	36	30	37	67	1,6
SRS 320 D PA	3	20,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 321.3 D PA	3	21,3	-	36	30	37	67	1,6
SRS 322 D PA	3	22,0	-	36	30	37	67	1,6
SRS 325 D PA	3	25,0	1"	36	30	37	67	1,6
SRS 426.9 D PA	4	26,9	-	45	30	42	82	2,0
SRS 428 D PA	4	28,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 430 D PA	4	30,0	-	45	30	42	82	2,0
SRS 532 D PA	5	32,0	1.1/4"	56	30	54	106	2,0
SRS 533.7 D PA	5	33,7	-	56	30	54	106	2,0
SRS 535 D PA	5	35,0	-	56	30	54	106	2,0
SRS 538 D PA	5	38,0	1.1/2"	56	30	54	106	2,0
SRS 542 D PA	5	42,0	-	56	30	54	106	2,0

Variante produs

SRS 1-5 D PP	Bridă dublă pentru două țevi, Partea interioară a bridei cu nervuri
SRS 1-5 D PP G	Bridă dublă pentru două țevi, Partea interioară a bridei netedă
SRS 1-5 D VG	Bridă dublă pentru două țevi, Partea interioară a bridei netedă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.