
FARBSPRITZ

Furtun pentru stropit cu vopsea

HANSA FLEX

Caracteristici

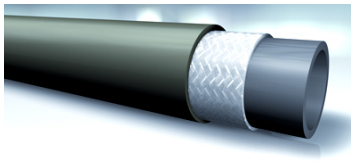

Domeniul de utilizare	Utilizări în vopsire
Caracteristici speciale	robust rezistent deosebit de flexibil
Strat interior	EPDM (neted)
Inserție	o inserție de textură din sinteticgarn cu rezistență mare la tracțiune
Strat exterior	EPDM (neted)
Culoarea	verde
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Vopsele solubile în apă Apă proaspătă și sărată Diluant cetonic și o mulțime de substanțe chimice Vopsele din rășină sintetică și lacuri din poliester Baze Acizi

Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.