
KOMP T

Furtun pentru compresor

Caracteristici

Domeniul de utilizare	pentru compresoare, pentru utilizare în condiții grele, în mină, cariere de piatră, domeniul construcțiilor supra- și subterane, șantiere navale, benzinării Domeniu de presiuni joase
Caracteristici speciale	rezistență electrică R mai mică de 10.000.000 Ohm fără substanțe care ar putea afecta negativ aderența vopselei, fără agenți de separare, unsori
Standard	DIN 20018, EN ISO 2398
Strat interior	NBR
Inserţie	împletituri din fire din material sintetic
Strat exterior	NBR
Culoarea	negru cu dungi albastre
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	70 °C
Medii	Apă aer comprimat cu vapori de ulei

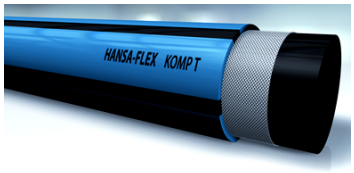

Articol

Denumire	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.