
PVC SPIRAL
Furtun spiral din PVC

Caracteristici

Temperatură min.	-5 °C
Temperatură max.	60 °C
Medii	apă proaspătă apă de mare apă cu conținut de ulei apă murdară urină de proveniență animală

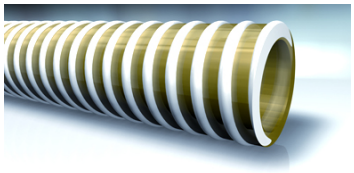

Descriere

furtun de presiune și aspirație spiralat cu formă stabilă, flexibil, din PVC moale cu fretă din PVC dur.

Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Vid (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.