
TRP FS
Armătură de sertizat, BES

Caracteristici

Racord 1	Ştuţuri de ţeavă
Formă de etanşare 1	Racord pentru inel de tăiere
Prescurtare	BES
Standard	ISO 8434-1
Set de livrare	Niplu de presare + montură presată
Material	Oţel
Protecţia suprafeţei	acoperire galvanică



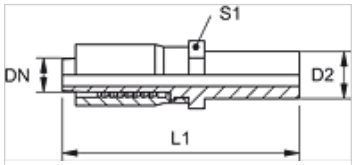

Indicaţie
Montajul final al inelului de tăiere trebuie să aibă loc în ştuţuri de premontaj călite (VOM...).

Articol

Denumire	DN	Dimensiune	Ţol	Seria	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRP 04 FS	5	3	3/16"	S	8,0	59,0	14
TRP 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	67,0	14
TRP 06 FS 04	6	4	1/4"	S	8,0	65,0	14
TRP 06 FS 08	6	4	1/4"	S	12,0	68,0	17
TRP 08 FS	8	5	5/16"	S	12,0	71,0	17
TRP 08 FS 06	8	5	5/16"	S	10,0	70,0	17
TRP 10 FS	10	6	3/8"	S	14,0	79,0	19
TRP 10 FS 06	10	6	3/8"	S	10,0	75,0	19
TRP 10 FS 08	10	6	3/8"	S	12,0	77,0	19
TRP 13 FS	12	8	1/2"	S	16,0	87,0	24

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.