
WA IR

Piesă racord ... IR, fontă maleabilă

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Mufă filetată cu filet interior, cilindric, în țoli
Standard	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma constructivă	drept
Material	Fontă maleabilă
Utilizare	executare prin lipire, rezistentă la temperaturi de până la 200 °C



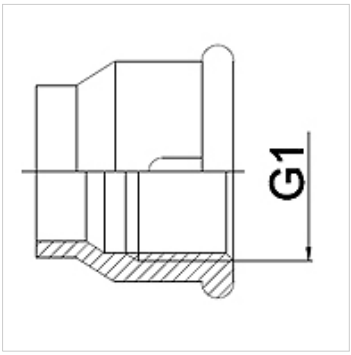

Indicaţie

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Indicaţii referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

Variante produs

WA IR RG	Piesă racord ... IR, bronz, Bronz
WA IR ST	Piesă racord ... IR, oțel, Oțel (se poate suda)
WA IR VA	Piesă racord ... IR, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.