


WA HN VA

Piesă racord ... HN, oțel inoxidabil

HANSA FLEX

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	filet exterior, conic, în țoli
Formă de etanșare 1	cu etanșare pe filet
Standard	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Forma constructivă	drept
Material	oțel inoxidabil

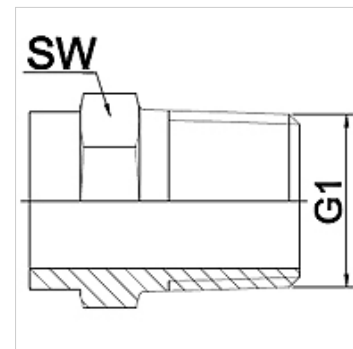

Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HN VA	6	50	R 1/4"	19
WA 010 HN VA	10	50	R 3/8"	22
WA 013 HN VA	13	50	R 1/2"	28
WA 020 HN VA	20	50	R 3/4"	32
WA 025 HN VA	25	50	R 1"	42
WA 032 HN VA	32	40	R 1.1/4"	50
WA 040 HN VA	40	40	R 1.1/2"	55
WA 050 HN VA	50	25	R 2"	70
WA 065 HN VA	65	25	R 2.1/2"	85
WA 080 HN VA	80	25	R 3"	100
WA 100 HN VA	100	25	R 4"	130

Variante produs

WA HN Piesă racord ... HN, fontă maleabilă, Fontă maleabilă