


WA VB

Piesă racord ... VB, fontă maleabilă

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|------------------------------|--|
| Domeniul de utilizare | Armătură de racordare pentru furtunuri metalice |
| Racord 1 | filet interior, cilindric, în țoli |
| Formă de etanșare 1 | etanșare conică |
| Standard | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Forma constructivă | drept |
| Utilizare | executare prin lipire, rezistență la temperaturi de până la 200 °C |
| Execuție | Îmbinare filetată cu 3 componente |
| Material | Fontă maleabilă |

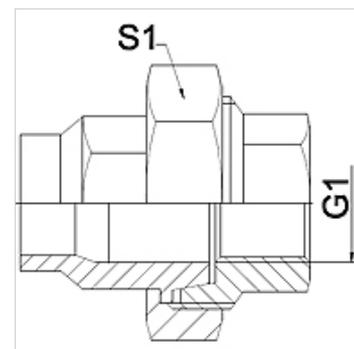

Indicație

Dechiderile cheilor indicate sunt valori orientative!

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

| Denumire | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) |
|-----------|-----|----------|-----------|------------|
| WA 006 VB | 6 | 25 | Rp 1/4" | 28,0 |
| WA 010 VB | 10 | 25 | Rp 3/8" | 32,0 |
| WA 013 VB | 13 | 25 | Rp 1/2" | 39,0 |
| WA 020 VB | 20 | 25 | Rp 3/4" | 48,0 |
| WA 025 VB | 25 | 25 | Rp 1" | 55,0 |
| WA 032 VB | 32 | 25 | Rp 1.1/4" | 67,0 |
| WA 040 VB | 40 | 25 | Rp 1.1/2" | 74,0 |
| WA 050 VB | 50 | 25 | Rp 2" | 90,0 |
| WA 065 VB | 65 | 25 | Rp 2.1/2" | 111,0 |
| WA 080 VB | 80 | 25 | Rp 3" | 130,0 |
| WA 100 VB | 100 | 25 | Rp 4" | 151,0 |

Variante produs

| | |
|----------|---|
| WA VB RG | Piesă racord ... VB, bronz, Bronz |
| WA VB VA | Piesă racord ... VB, oțel inoxidabil, oțel inoxidabil |