
WA KF VA

Piesă racord ... KF, oțel inoxidabil

Caracteristici

Utilizare	Instalații de vid, care lucrează cu vacuum grosier, fin și superior (10−9 mbar în funcție de garnituri) pentru aplicații cu suprapresiune, până la 2,5 bar
Domeniul de utilizare	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
Racord 1	Flanșă mică pentru tehnica în vid
Formă de etanșare 1	etanșare plată cu inel de etanșare
Material	oțel inoxidabil
Standard	DIN 28403 ISO 2861
Forma constructivă	drept



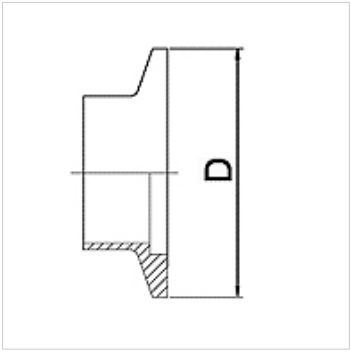

Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

Articol

Denumire	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.