


# WA KF VA

Piesă racord ... KF, oțel inoxidabil

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Utilizare</b>	Instalații de vid, care lucrează cu vacuum grosier, fin și superior (10–9 mbar în funcție de garnituri) pentru aplicații cu suprapresiune, până la 2,5 bar
<b>Domeniul de utilizare</b>	Armătură de racordare pentru furtunuri metalice
<b>Racord 1</b>	Flanșă mică pentru tehnica în vid
<b>Formă de etanșare 1</b>	etanșare plată cu inel de etanșare
<b>Material</b>	oțel inoxidabil
<b>Standard</b>	DIN 28403 ISO 2861
<b>Forma constructivă</b>	drept

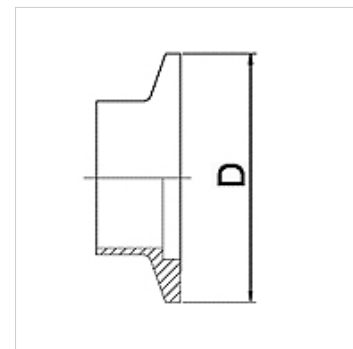

## Indicații referitoare comandă

Alte modele la cerere

## Articol

Denumire	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0