

HK 0P ABBA

Pompă cu roți dințate, mărimea 0 ABBA

Caracteristici

Filet pe partea de pompare	G 1/4"
Filet pe partea de aspirație	G 1/4"
Material	Carcasă: Aluminiu Flanșă frontală, capac Aluminiu

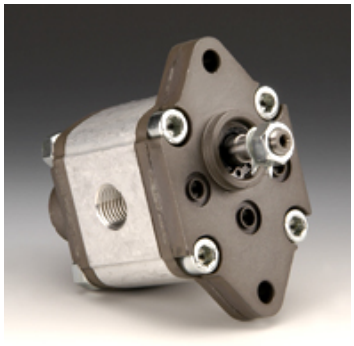

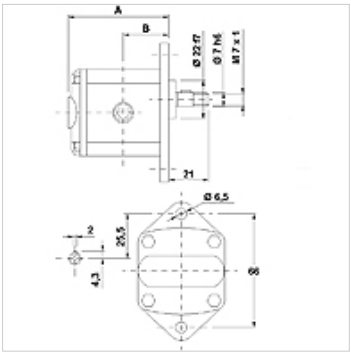

Descriere

Pompă europeană standard – orificiu 66 – Ø 22 – cilindr. Ø 7 – Racord filetat

Indicații referitoare comandă

La cerere pot fi livrate și alte versiuni de pompe

Articol

Denumire	VFU (cmc) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Direcție de rotire	Turație min. (rpm)	Turație max. (rpm)	Greutate (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	rotire spre stânga	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	rotire spre dreapta	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	rotire spre stânga	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	rotire spre dreapta	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	rotire spre stânga	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	rotire spre dreapta	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	rotire spre stânga	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	rotire spre dreapta	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	rotire spre stânga	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	rotire spre dreapta	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	rotire spre stânga	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	rotire spre dreapta	700	6000	0,46

VFU = volum transportat pe rotație – p1 = presiunea continuă – p2 = presiunea de lucru – p3 = presiunea maximă

Elemente adiționale

HK MPK	Tabel de opțiuni Combinații motor-pompe pentru pompele cu roți dințate

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.