# HK 2P CSRA

Pompă cu roți dințate, mărimea 2 CSRA

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Execuţie** | Carcasă tip BH (fixare dreapta sus, stânga jos) |
| **Cercul cu centrul găurilor pe partea de pompare** | 35 / M6 |
| **Cercul cu centrul găurilor pe partea de aspiraţie** | 40 / M6 |
| **Set de livrare** | inclusiv piesă de cuplare |
| **Material** | Carcasă: Aluminiu<br>Flanșă frontală, capac Aluminiu |

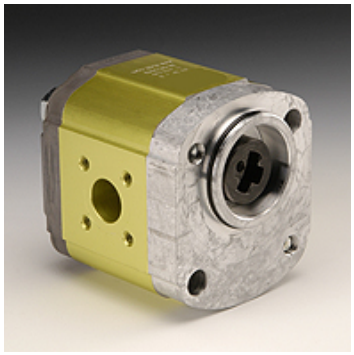

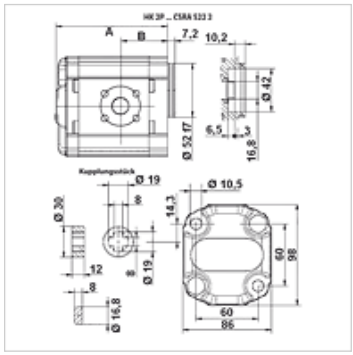

## Descriere

Pompă standard germană - orificiu 60 x 60 – Ø 52 - gheară 16,8:8 - racord cu flanșă

## Indicaţii referitoare comandă

La cerere pot fi livrate și alte versiuni de pompe

## Articol

| Denumire | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Direcție de rotire | Turație min. (rpm) | Turație max. (rpm) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK 2P 41 31 CSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | rotire spre stânga | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 41 32 CSRA** | 4,2 | 260 | 280 | 300 | 87,2 | 38,6 | rotire spre dreapta | 700 | 3500 | 2,10 |
| **HK 2P 43 31 CSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | rotire spre stânga | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 43 32 CSRA** | 6,0 | 260 | 280 | 300 | 90,2 | 38,6 | rotire spre dreapta | 700 | 3500 | 2,20 |
| **HK 2P 45 31 CSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 49,6 | rotire spre stânga | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 45 32 CSRA** | 8,4 | 260 | 280 | 300 | 94,2 | 49,6 | rotire spre dreapta | 700 | 3500 | 2,30 |
| **HK 2P 47 31 CSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | rotire spre stânga | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 47 32 CSRA** | 10,8 | 260 | 280 | 300 | 98,2 | 45,0 | rotire spre dreapta | 700 | 3500 | 2,40 |
| **HK 2P 49 31 CSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | rotire spre stânga | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 49 32 CSRA** | 14,4 | 250 | 270 | 290 | 104,2 | 45,0 | rotire spre dreapta | 700 | 3500 | 2,60 |
| **HK 2P 51 31 CSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | rotire spre stânga | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 51 32 CSRA** | 16,8 | 230 | 250 | 270 | 108,2 | 45,0 | rotire spre dreapta | 700 | 3500 | 2,70 |
| **HK 2P 53 31 CSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 45,0 | rotire spre stânga | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 53 32 CSRA** | 19,2 | 210 | 230 | 250 | 112,2 | 45,0 | rotire spre dreapta | 700 | 3000 | 2,80 |
| **HK 2P 55 31 CSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | rotire spre stânga | 700 | 3000 | 2,95 |
| **HK 2P 55 32 CSRA** | 22,8 | 200 | 220 | 240 | 118,2 | 52,5 | rotire spre dreapta | 700 | 3000 | 2,95 |

VFU = volum transportat pe rotație – p1 = presiunea continuă – p2 = presiunea de lucru – p3 = presiunea maximă

## Accesorii

| | |
|---|---|
| **GF LK** | Racord pompă (4 orificii) |
| **GF LK M** | Racord pompă (4 orificii) |
| **W VA W90** | Îmbinare filetată, unghi 90° |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*