


# HK 2P ExBA

Pompă cu roți dințate, mărimea 2 EBBA / ECBA

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Filet pe partea de pompare   | G 1/2"   |
| Filet pe partea de aspirație | G 1/2" până la 10,8 VFU ccm<br>G 3/4" până la 14,4 VFU ccm |
| Material                     | Carcasă: Aluminiu<br>Flanșă frontală, capac Aluminiu       |

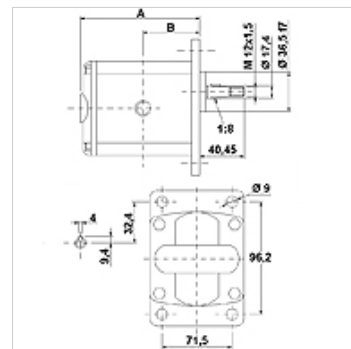

## Descriere

Pompă standard europeană – orificiu 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – con 1:8 – racord filetat

## Indicații referitoare comandă

La cerere pot fi livrate și alte versiuni de pompe

## Articol

| Denumire         | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Direcție de rotire  | Turație min. (rpm) | Turație max. (rpm) | Greutate (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| HK 2P 41 01 EBBA | 4,2      | 260           | 280           | 300           | 87,2   | 41,7   | rotire spre stânga  | 700                | 3500               | 2,20          |
| HK 2P 41 02 EBBA | 4,2      | 260           | 280           | 300           | 87,2   | 41,7   | rotire spre dreapta | 700                | 3500               | 2,20          |
| HK 2P 43 01 EBBA | 6,0      | 260           | 280           | 300           | 90,2   | 43,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3500               | 2,30          |
| HK 2P 43 02 EBBA | 6,0      | 260           | 280           | 300           | 90,2   | 43,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3500               | 2,30          |
| HK 2P 45 01 EBBA | 8,4      | 260           | 280           | 300           | 94,2   | 45,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3500               | 2,40          |
| HK 2P 45 02 EBBA | 8,4      | 260           | 280           | 300           | 94,2   | 45,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3500               | 2,40          |
| HK 2P 47 01 EBBA | 10,8     | 260           | 280           | 300           | 98,2   | 47,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3500               | 2,50          |
| HK 2P 47 02 EBBA | 10,8     | 260           | 280           | 300           | 98,2   | 47,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3500               | 2,50          |
| HK 2P 49 01 ECBA | 14,4     | 250           | 270           | 290           | 104,2  | 50,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3500               | 2,70          |
| HK 2P 49 02 ECBA | 14,4     | 250           | 270           | 290           | 104,2  | 50,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3500               | 2,70          |
| HK 2P 51 01 ECBA | 16,8     | 230           | 250           | 270           | 108,2  | 52,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3500               | 2,80          |
| HK 2P 51 02 ECBA | 16,8     | 230           | 250           | 270           | 108,2  | 52,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3500               | 2,80          |
| HK 2P 53 01 ECBA | 19,2     | 210           | 230           | 250           | 112,2  | 54,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3000               | 2,90          |
| HK 2P 53 02 ECBA | 19,2     | 210           | 230           | 250           | 112,2  | 54,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3000               | 2,90          |
| HK 2P 55 01 ECBA | 22,8     | 200           | 220           | 240           | 118,2  | 57,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3000               | 3,05          |
| HK 2P 55 02 ECBA | 22,8     | 200           | 220           | 240           | 118,2  | 57,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3000               | 3,05          |

VFU = volum transportat pe rotație – p1 = presiunea continuă – p2 = presiunea de lucru – p3 = presiunea maximă

## Accesorii

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| WDA | Racord pompă (3 orificii), 90° |
| WDS | Racord pompă (3 orificii), 90° |
| F   | Racord pompă (4 orificii)      |
| FE  | Racord pompă (4 orificii)      |

## Elemente adiționale

|        |  |
|--------|--|
| HK MPK | Tabel de opțiuni Combinații motor-pompe pentru pompele cu roți dințate |
|--------|--|