

# HK 2P ExxA

Pompă cu roți dințate, mărimea 2 EOOA / EPOA / EQPA


**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Cercul cu centrul găurilor pe partea de pompare 30 / M6 până la 22,8 VFU ccm  
40 / M8 de la 26,2 VFU ccm

Cercul cu centrul găurilor pe partea de aspirație 30 / M6 până la 10,8 VFU ccm  
40 / M8 de la 14,4 VFU ccm

Material Carcasă: Aluminiu  
Flanșă frontală, capac Aluminiu

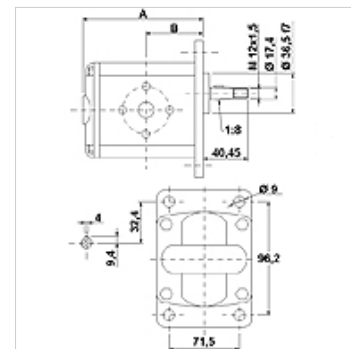

## Descriere

Pompă standard europeană – orificiu 96,2 x 71,5 – Ø 36,5 – con 1:8 – racord cu flanșă

## Indicații referitoare comandă

La cerere pot fi livrate și alte versiuni de pompe

## Articol

| Denumire         | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | Direcție de rotire  | Turație min. (rpm) | Turație max. (rpm) | Greutate (kg) |
|------------------|----------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| HK 2P 41 01 EOOA | 4,2      | 260           | 280           | 300           | 87,2   | 41,7   | rotire spre stânga  | 700                | 3500               | 2,20          |
| HK 2P 41 02 EOOA | 4,2      | 260           | 280           | 300           | 87,2   | 41,7   | rotire spre dreapta | 700                | 3500               | 2,20          |
| HK 2P 43 01 EOOA | 6,0      | 260           | 280           | 300           | 90,2   | 43,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3500               | 2,30          |
| HK 2P 43 02 EOOA | 6,0      | 260           | 280           | 300           | 90,2   | 43,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3500               | 2,30          |
| HK 2P 45 01 EOOA | 8,4      | 260           | 280           | 300           | 94,2   | 45,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3500               | 2,40          |
| HK 2P 45 02 EOOA | 8,4      | 260           | 280           | 300           | 94,2   | 45,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3500               | 2,40          |
| HK 2P 47 01 EOOA | 10,8     | 260           | 280           | 300           | 98,2   | 47,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3500               | 2,50          |
| HK 2P 47 02 EOOA | 10,8     | 260           | 280           | 300           | 98,2   | 47,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3500               | 2,50          |
| HK 2P 49 01 EPOA | 14,4     | 250           | 270           | 290           | 104,2  | 50,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3500               | 2,70          |
| HK 2P 49 02 EPOA | 14,4     | 250           | 270           | 290           | 104,2  | 50,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3500               | 2,70          |
| HK 2P 51 01 EPOA | 16,8     | 230           | 250           | 270           | 108,2  | 52,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3500               | 2,80          |
| HK 2P 51 02 EPOA | 16,8     | 230           | 250           | 270           | 108,2  | 52,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3500               | 2,80          |
| HK 2P 53 01 EPOA | 19,2     | 210           | 230           | 250           | 112,2  | 54,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3000               | 2,90          |
| HK 2P 53 02 EPOA | 19,2     | 210           | 230           | 250           | 112,2  | 54,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3000               | 2,90          |
| HK 2P 55 01 EPOA | 22,8     | 200           | 220           | 240           | 118,2  | 57,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3000               | 3,05          |
| HK 2P 55 02 EPOA | 22,8     | 200           | 220           | 240           | 118,2  | 57,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3000               | 3,05          |
| HK 2P 57 01 EQPA | 26,2     | 170           | 190           | 210           | 122,2  | 59,2   | rotire spre stânga  | 700                | 3000               | 3,15          |
| HK 2P 57 02 EQPA | 26,2     | 170           | 190           | 210           | 122,2  | 59,2   | rotire spre dreapta | 700                | 3000               | 3,15          |
| HK 2P 61 01 EQPA | 34,2     | 160           | 180           | 200           | 137,2  | 66,7   | rotire spre stânga  | 700                | 2500               | 3,60          |
| HK 2P 61 02 EQPA | 34,2     | 160           | 180           | 200           | 137,2  | 66,7   | rotire spre dreapta | 700                | 2500               | 3,60          |
| HK 2P 59 01 EQPA | 30,0     | 150           | 170           | 190           | 130,2  | 63,2   | rotire spre stânga  | 700                | 2500               | 3,40          |
| HK 2P 59 02 EQPA | 30,0     | 150           | 170           | 190           | 130,2  | 63,2   | rotire spre dreapta | 700                | 2500               | 3,40          |
| HK 2P 63 01 EQPA | 39,6     | 140           | 160           | 180           | 146,2  | 71,2   | rotire spre stânga  | 700                | 2000               | 3,80          |
| HK 2P 63 02 EQPA | 39,6     | 140           | 160           | 180           | 146,2  | 71,2   | rotire spre dreapta | 700                | 2000               | 3,80          |

VFU = volum transportat pe rotație – p1 = presiunea continuă – p2 = presiunea de lucru – p3 = presiunea maximă

## Accesorii

WDA Racord pompă (3 orificii), 90°

WDS Racord pompă (3 orificii), 90°

F Racord pompă (4 orificii)



În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.

17.07.2024

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

## Elemente adiționale

HK MPK Tabel de opțiuni Combinații motor-pompe pentru pompele cu roți dințate

---