
HK 64EJ

Întrerupător de nivel de temperatură HK 64EJ

Caracteristici

Presiune de lucru	max. 1 bari
Temperatura de lucru max.	80 °C
Racord	Orificiu cu diametrul Ø 73 mm
Conexiune electrică	Ștecher aparat S6 DIN EN 175201-804
Material	Flotor SK 601 - spumă rigidă de poliuretan Conductă de comandă - alamă Flanșă - poliamidă PA
Set de livrare	incl. garnitură și set de șuruburi incl. conector



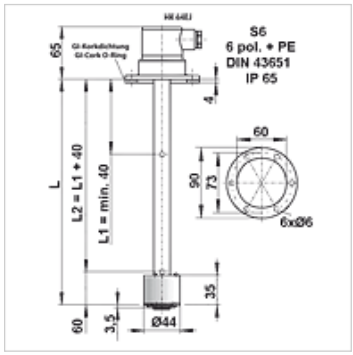

Indicație

Unitatea de bază este formată din:
Întrerupător de nivel pentru montarea rezervorului cu flotor și conector S6
1x contact de nivel reglabil K101-verde, montat ca un contact normal închis
Instalarea și confecționarea trebuie efectuate de un personal de specialitate instruit.
Contactele de nivel și senzorii de temperatură trebuie conectate cu plăcuța electronică, în stare de curățenie și fără urme de ulei.
Pentru o funcționare ireproșabilă a senzorilor de temperatură este important ca aceștia să se situeze direct pe fundul tubului de imersie, fără a lăsa spațiu liber. Trebuie să vă asigurați că plăcuța electronică este împinsă și fixată în tubul de imersie, până la opritor.

Descriere

set constructiv liber combinabil pentru întrerupătorul de nivel și regulatorul de temperatură cu întrerupător
contacte de nivel fără cablu, reglabile
poate fi montat ca un contact normal închis sau deschis
reechipare ulterioară simplă pentru monitorizarea temperaturii
bistabil = numai un flotor cu dinamică mare
nu necesită întreținere
Densitate lichid min. 0,8 kg/dm3

Articol

Denumire	L (mm)	Greutate (kg)
HK 64EJ K101 S6 250	250	0,3
HK 64EJ K101 S6 370	370	0,3
HK 64EJ K101 S6 520	520	0,4

Accesorii

HK LK EJ	Contact de nivel pentru întrerupătorul de nivel de temperatură
HK TKO / TKS	Contact de temperatură pentru întrerupătorul de nivel de temperatură
HK KL EJ	Termometru cu rezistență electrică pentru întrerupătorul de nivel de temperatură
HK THERMO EJ	Transmitter de temperatură pentru întrerupătorul de nivel de temperatură

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.