


HK ADRL

Supapă de reținere ADRL

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|--------------------------|---|
| Execuție | Dispozitiv blocare cu formă conică deblocabil - cu acțiune simplă |
| Material | Oțel |
| Presiune de lucru | max. 400 bari |

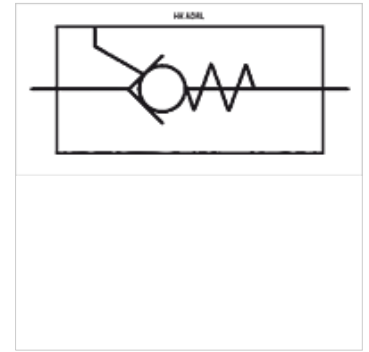

Articol

| Denumire | p max. (bar) | Presiune inițială (bar) | Raport de deschidere pilot | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E | F (mm) | G (mm) | Greutate (kg) |
|-------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|------------------|
| HK ADRL 10 | 400 | 0,5 | 1:2,8 | 30 | 41 | 120 | 30,0 | 14,0 | G 3/8" | 12 | 40,0 | 1,0 |
| HK ADRL 15 | 350 | 0,5 | 1:2,7 | 60 | 50 | 145 | 33,0 | 16,0 | G 1/2" | 16 | 49,0 | 2,0 |
| HK ADRL 20 | 350 | 0,5 | 1:2,5 | 100 | 55 | 175 | 42,5 | 18,5 | G 3/4" | 19 | 54,5 | 2,5 |
| HK ADRL 32 | 350 | 0,5 | 1:2,3 | 300 | 90 | 245 | 53,0 | 23,5 | G 1.1/4" | 25 | 87,5 | 7,0 |